



РЕШЕНИЕ
НА ПОВЕРХНОСТИ

ВОЛМА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ


ВОЛМА

Ведет историю с 1943 г.

Лидирующая производственная компания
на строительном рынке РФ.

Система менеджмента качества соответствует
международному стандарту ISO 9001:2015.

№1 НА РЫНКЕ ПГП В РФ
№2 НА РЫНКЕ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ В РФ
№2 НА РЫНКЕ ГКЛ В РФ

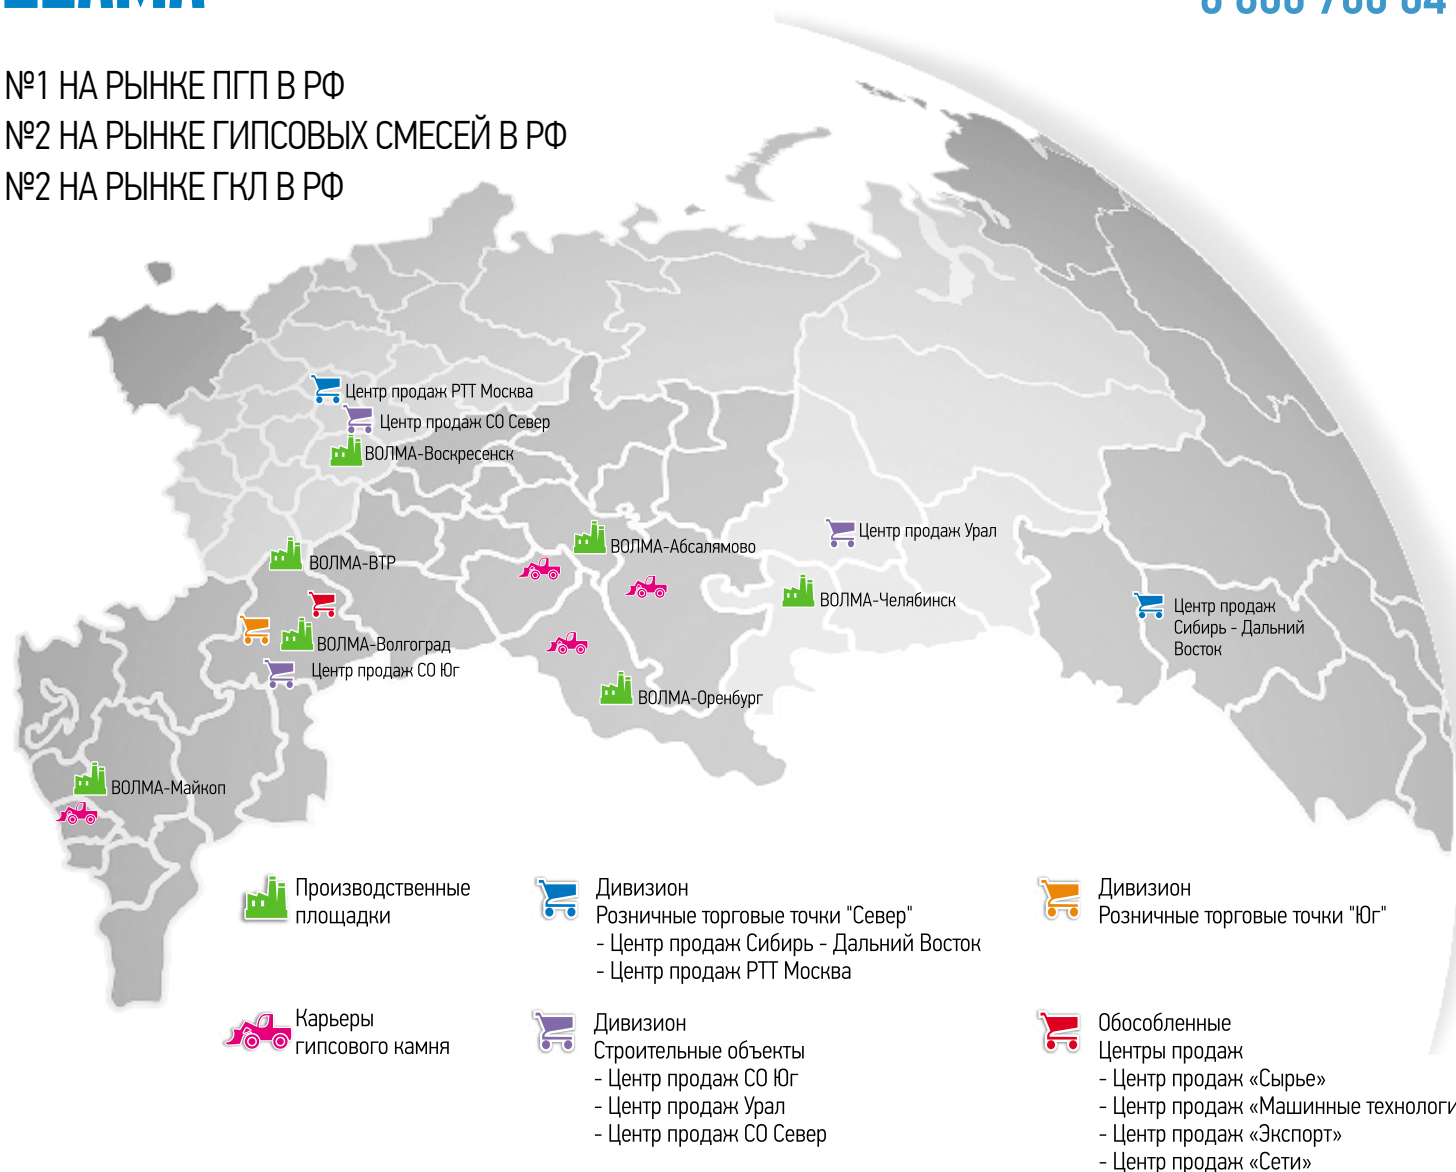

СОДЕРЖАНИЕ



ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

ВОЛМА-СЛОЙ.....	6 стр.
ВОЛМА-ЛЮКС.....	7 стр.
ВОЛМА-ХОЛСТ.....	8 стр.
ВОЛМА-ПЛАСТ.....	9 стр.
ВОЛМА-СТАРТ.....	10 стр.
ВОЛМА-ГИПС-АКТИВ.....	11 стр.
ВОЛМА-ГИПС-АКТИВ ЭКСТРА.....	12 стр.
ВОЛМА-АКВАСЛОЙ.....	14 стр.
ВОЛМА-АКВАПЛАСТ.....	15 стр.
ВОЛМА-ЦОКОЛЬ.....	16 стр.
ВОЛМА-АКВАСТАРТ.....	17 стр.
ВОЛМА-ЦЕМЕНТ-АКТИВ.....	18 стр.
ВОЛМА-АКВАСЛОЙ-МН.....	19 стр.
ВОЛМА-КОРОЕД.....	20 стр.
ВОЛМА-ШУБА.....	21 стр.



ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ

ВОЛМА-ARCTIC.....	24 стр.
ВОЛМА-CREAM.....	25 стр.
ВОЛМА-ФИНИШ.....	26 стр.
ВОЛМА-СТАНДАРТ.....	27 стр.
ВОЛМА-САТИН.....	28 стр.
ВОЛМА-ШОВ.....	29 стр.
ВОЛМА-УНИШОВ.....	30 стр.
ВОЛМА-ПОЛИФИН.....	31 стр.
ВОЛМА-ПОЛИМИКС.....	32 стр.
ВОЛМА-АКВАСТАНДАРТ.....	33 стр.
ВОЛМА-АКВАСТАНДАРТ СВЕТЛЫЙ.....	34 стр.



СМЕСИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА

ВОЛМА-НИВЕЛИР ЭКСПРЕСС.....	38 стр.
ВОЛМА-НИВЕЛИР ТОП.....	39 стр.
ВОЛМА-НИВЕЛИР АРЕНА.....	40 стр.
ВОЛМА-РОВНИТЕЛЬ ГРУБЫЙ.....	41 стр.



МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ

ВОЛМА-МОНТАЖ.....	44 стр.
ВОЛМА-МОНТАЖ МОРОЗ.....	45 стр.
ВОЛМА-ДАЧА.....	46 стр.
ВОЛМА-БЛОК.....	47 стр.
ВОЛМА-БЛОК МОРОЗОСТОЙКИЙ.....	48 стр.
ВОЛМА-ТЕРМОФАСАД.....	49 стр.



ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

ВОЛМА-ИНТЕРЬЕР.....	52 стр.
ВОЛМА-КЕРАМИК.....	53 стр.
ВОЛМА-КЕРАМИК ПЛЮС.....	54 стр.
ВОЛМА-МУЛЬТИКЛЕЙ.....	55 стр.
ВОЛМА-1 МПА.....	56 стр.



ГИПС

ВОЛМА-АЛЕБАСТР.....	60 стр.
ВОЛМА-ГИПС МЕДИЦИНСКИЙ.....	61 стр.



ГИПСОКАРТОН (ГКЛ)

ГИПСОКАРТОН (ГКЛ).....	64 стр.
------------------------	---------



ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ (ПГП)

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ (ПГП).....	68 стр.
--------------------------------	---------



ГРУНТОВКИ И

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

ВОЛМА-ИНТЕРЬЕР.....	72 стр.
ВОЛМА-УНИВЕРСАЛ.....	73 стр.
ВОЛМА-КОНТАКТ.....	74 стр.





ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ ГИПСОВЫЕ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ		ГИПСОВЫЕ СМЕСИ						
		ВОЛМА СЛОЙ	ВОЛМА ЛЮКС	ВОЛМА ХОЛСТ	ВОЛМА ПЛАСТ	ВОЛМА СТАРТ	ВОЛМА ГИПС АКТИВ	ВОЛМА ГИПС АКТИВ ЭКСТРА
Внутренние работы	Помещение с нормальной влажностью	+	+	+	+	+	+	+
	Помещение с повышенной влажностью	-	-	-	-	-	-	-
Наружные работы	Фасады	-	-	-	-	-	-	-
	Цоколи	-	-	-	-	-	-	-
Выравнивание	Стен	+	+	+	+	+	+	+
	Потолков	+	+	+	+	+	+	+
Основание	Штукатурка гипсовая	+	+	+	+	+	+	+
	Штукатурка цементная, цементно-известковая	+	+	+	+	+	+	+
	Бетон, кирпич, Пено/газобетонные блоки	+	+	+	+	+	+	+
Не требует финишного шпаклевания		+	+	+	-	-	+	+
Срок хранения		12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.
Упаковка		5,15, 25, 30 кг	25 кг	30 кг	30 кг	30 кг	30 кг	30 кг

+ Рекомендуется

- Не допускается



ВОЛМА-СЛОЙ

- ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ГРУНТОВАНИЯ И ФИНИШНОГО ШПАКЛЕВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для ручного выравнивания стен и потолков внутри отапливаемых помещений с нормальной относительной влажностью, под оклейку обоями, облицовку плиткой, нанесение финишных и декоративных покрытий.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ. Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масляных пятен и отслоений. Металлические элементы обрабатывать средством, предотвращающим коррозию. Сильно впитывающие основания обработать грунтовкой глубокого проникновения 2-3 раза. Бетонные основания - грунтовкой, придающей шероховатость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ	8-9 кг на 1 м²
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	5-30 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	60 мм
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ПРИ СЛОЕ 10 ММ	5-7 суток
РАСХОД ВОДЫ	0,55-0,65 л/кг
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ	не ранее 45 мин.



для внутренних работ



расход 8-9 кг



широкий диапазон толщин: 5-60 мм



не требует шпаклевания



пластичная при нанесении



подходит для создания декоративных поверхностей

ФАСОВКА	5 КГ	15 КГ	25 КГ	30 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛLETTE	240 ШТ.	72 ШТ.	49 ШТ.	45 ШТ.



ВОЛМА-ЛЮКС

- ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
ДЛЯ ПЕНО- И ГАЗОБЕТОНА, ТОНКОСЛОЙНАЯ/СУПЕРЛЕГКАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для ручного выравнивания стен и потолков, внутри отапливаемых помещений с нормальной относительной влажностью, под оклейку обоями, облицовку плиткой, нанесение финишных и декоративных покрытий.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ	6-7 кг на 1 м ²
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	2-20 мм
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ПРИ СЛОЕ 10 ММ	5-7 суток
РАСХОД ВОДЫ	0,65-0,75 л/кг
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ	не ранее 120 мин.



расход
6-7 кг



тонкослойная



не требует
шпаклевания



пластичная
при нанесении



повышенная
водоудерживающая
способность

ФАСОВКА

25 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

45 ШТ.



ВОЛМА-ХОЛСТ

- ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ ЛЕГКАЯ, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ШПАКЛЕВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для ручного выравнивания стен и потолков внутри отапливаемых помещений с нормальной относительной влажностью под оклейку обоями, облицовку плиткой, нанесение финишных и декоративных покрытий.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ	9-10 кг на 1 м²
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	5-30 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	50 мм
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ПРИ СЛОЕ 10 ММ	5-7 суток
РАСХОД ВОДЫ	0,55-0,65 л/кг
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ	не ранее 45 мин.



расход
9-10 кг



пластичная
при нанесении



не требует
шпаклевания



толщина
нанесения
5-50 мм



безусадочная

ФАСОВКА

30 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛLETTE

45 ШТ.



ВОЛМА-ПЛАСТ

• ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для выравнивания стен и потолков внутри отапливаемых помещений с нормальной относительной влажностью, нанесения финишных и декоративных покрытий. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5°C до +30°C.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ	10 кг на 1 м ²
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЛЯ СТЕН	5-30 мм
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ПРИ СЛОЕ 10 ММ	5-7 суток
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,4-0,5 л/кг
НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ	не ранее 45 мин.



расход
10 кг



широкий диапазон
толщин: 5-30 мм



возможно
применение на
потолках



экономичная

ФАСОВКА

25 КГ

30 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛLETTE

45 ШТ.

45 ШТ.



ВОЛМА-СТАРТ

• ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
БАЗОВАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для выравнивания стен и потолков внутри отапливаемых помещений с нормальной относительной влажностью под дальнейшее финишное шпаклевание.

Применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5°C до +30°C.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ	12 кг на 1 м²
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЛЯ СТЕН	5-30 мм
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ПРИ СЛОЕ 10 ММ	5-7 суток
РАСХОД ВОДЫ	0,5-0,6 л/кг
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ	не ранее 45 мин.

ФАСОВКА	30 КГ
---------	-------

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	45 ШТ.
-----------------------	--------



ВОЛМА-ГИПС-АКТИВ

- ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для выполнения внутренних однослойных гипсовых штукатурок на потолках и стенах с помощью штукатурного агрегата, а также для доведения поверхности до глянца без дополнительного шпаклевания перед нанесением декоративных покрытий (красок, декоративных составов, обоев и т.п.)

Применяется внутри помещений с нормальной относительной влажностью и температурой от +5°C до +30°C.


ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ	8-9 кг на 1 м²
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА	1,5 часа
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ	5-7 суток
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	5-30 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	60 мм
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ	не ранее 90 мин.

ФАСОВКА	30 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	45 ШТ.



ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ, ЗАПЧАСТИ
и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
можно купить на сайте:

<http://shop.volma.ru/>



ВОЛМА-ГИПС-АКТИВ ЭКСТРА

- ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для выполнения внутренних однослойных гипсовых штукатурок на потолках и стенах с помощью штукатурного агрегата, а также для доведения поверхности до глянца без дополнительного шпаклевания перед нанесением декоративных покрытий (красок, декоративных составов, обоев и т.п.).


Применяется внутри помещений с нормальной относительной влажностью и температурой от +5°C до +30°C.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ	7,5-8,5 кг на 1 м²
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ	5-7 суток
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	5-30 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	60 мм
НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ	не ранее 90 мин.



ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ, ЗАПЧАСТИ
и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
можно купить на сайте:

<http://shop.volma.ru/>



идеальна для
сложных
оснований



пластичная
при нанесении



не требует
шпаклевания



расход
7,5-8,5 кг

ФАСОВКА

30 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

45 ШТ.



ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ		ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ							
		ВОЛМА АКВАСЛОЙ	ВОЛМА АКВАПЛАСТ	ВОЛМА ЦОКОЛЬ	ВОЛМА ЦЕМЕНТ АКТИВ	ВОЛМА АКВАСЛОЙ МН	ВОЛМА АКВАСТАРТ	ВОЛМА КОРОЕД	ВОЛМА ШУБА
Внутренние работы	Помещение с нормальной влажностью	+	+	+	+	+	+	+	+
	Помещение с повышенной влажностью	+	+	+	+	+	+	+	+
Наружные работы	Фасады	+	+	+	+	—	+	+	+
	Цоколи	—	—	+	—	—	—	+	+
Выравнивание	Стен	+	+	+	+	+	+	+	+
	Потолков	+	—	—	+	+	—	—	—
Основание	Штукатурка гипсовая	—	—	—	—	—	—	—	—
	Штукатурка цементная, цементно-известковая	+	+	+	+	+	+	+	+
	Бетон, кирпич Пено/газобетонные блоки	+	+	+	+	+	+	+	+
Не требует финишного шпаклевания		—	—	—	—	—	—	—	—
Срок хранения		12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.
Упаковка		25 кг	25 кг	25 кг	25 кг	25 кг	25 кг	25 кг	25 кг

⊕ Рекомендуется

⊖ Не допускается



ВОЛМА-АКВАСЛОЙ

• ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, ЛЕГКАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для ручного выравнивания стен и потолков снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной влажностью.

Для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой: в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративных штукатурок, шпаклевок.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные, в том числе шлакобетонные, керамзитобетонные, пено- и газобетонные, оштукатуренные цементно-песчаными, цементно-известковыми составами, кладки из керамического и силикатного кирпича.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЩИНА СЛОЯ, ДОПУСКАЕМАЯ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАКОВИН,
ВЫБОИН НА ПОВЕРХНОСТИ

до 60 мм

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ

11-12 кг на 1 м²

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЛЯ СТЕН

10-30 мм

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ

10 мм

РАСХОД ВОДЫ

0,26-0,3 л

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ

не менее 2 часов

ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ

не менее 4,0 МПа

ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ
(бетон) В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК

не менее 0,4 МПа

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

F35

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ПРИ НАСЫЩЕНИИ ВОДОЙ В ТЕЧЕ-
НИЕ 48 ЧАСОВ И ПОЛНОМ ПОГРУЖЕНИИ ОБРАЗЦОВ
В ВОДУ (для наружных работ)

не более 15 %

КОЭФФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ

0,1-0,15 мг/м·ч·Па

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА РАБОТ

24 часа

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ (для наружных работ)

от -40°C до +60°C

ФАСОВКА

25 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

56 ШТ.



ВОЛМА-АКВАПЛАСТ

- ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, БАЗОВАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для ручного выравнивания стен снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью.

Для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой: в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративных штукатурок, шпаклевок.

Не рекомендуется применять для выравнивания и ремонта полов.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные, в том числе шлакобетонные, керамзитобетонные, пено- и газобетонные, оштукатуренные цементно-песчаными, цементно-известковыми составами, кладки из керамического и силикатного кирпича.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЩИНА СЛОЯ, ДОПУСКАЕМАЯ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАКОВИН,
ВЫБОИН НА ПОВЕРХНОСТИ

до 60 мм

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ

16-18 кг на 1 м²

РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ

0,16-0,20 л

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЛЯ СТЕН

10-30 мм

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ

10 мм

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ

не менее 2 часов

ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ

не менее 5,0 МПа

ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ
(бетон) В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК

не менее 0,4 МПа

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

F35

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ПРИ НАСЫЩЕНИИ ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ
48 ЧАСОВ И ПОЛНОМ ПОГРУЖЕНИИ ОБРАЗЦОВ В ВОДУ
(для наружных работ)

не более 15 %

КОЭФФИЦИЕНТ ПАРПРОНИЦАЕМОСТИ

0,1-0,15 мг/м·ч·Па

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА РАБОТ

8 часов

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ (для наружных работ)

от -40°C до +60°C

ФАСОВКА

25 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

48 ШТ.



ВОЛМА-ЦОКОЛЬ

• ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для ручного выравнивания стен снаружи и внутри зданий, в том числе цоколей, стен первого этажа, фундаментов. Для подготовки стен под облицовку керамической плиткой, керамогранитом, природным камнем или нанесение декоративных штукатурок. Под базовое и финишное шпаклевание.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные, в том числе шлакобетонные, керамзитобетонные, пено- и газобетонные, оштукатуренные цементно-песчаными, цементно-известковыми составами, кладки из керамического и силикатного кирпича.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЩИНА СЛОЯ, ДОПУСКАЕМАЯ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАКОВИН, ВЫБОИН НА ПОВЕРХНОСТИ	до 60 мм	ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ПРИ НАСЫЩЕНИИ ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ И ПОЛНОМ ПОГРУЖЕНИИ ОБРАЗЦОВ В ВОДУ (для наружных работ)	не более 15 %
РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ	14-15 кг на 1 м²	КОЭФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ	0,1-0,15 мг/м·ч·Па
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЛЯ СТЕН	10-30 мм	ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА РАБОТ	8 часов
РАСХОД ВОДЫ	0,18-0,2 л	ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ (для наружных работ)	от -40°C до +60°C
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	не менее 2 часов	 высокопрочная 10 МПа  морозостойкая  армированная волокнами	
ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ	не менее 10,0 МПа		
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ (бетон) В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	не менее 0,5 МПа		
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	F35		
ФАСОВКА	25 КГ	ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	48 ШТ.



ВОЛМА-АКВАСТАРТ

• ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для ручного и машинного способа выравнивания стен снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью.

Для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой, натуральным или искусственным камнем: фасадов зданий, в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под шпаклевание гипсовой, цементной либо полимерной шпаклевкой, под нанесение декоративных штукатурок. Не применять для выравнивания и ремонта полов.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

- кладки из керамического и силикатного кирпича;
- пенобетонные или газобетонные блоки, керамические блоки,
- бетонные основания, в том числе шлакобетонные, керамзитобетонные;
- оштукатуренные цементно-песчаными, цементно-известковыми составами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ	14-16 кг/м²
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	5-40 мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЧАСТИЦ	1,25 мм
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ	4,0-5,0 л на мешок 25 кг
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГОТОВОГО РАСТВОРА	не менее 2 часов
ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ	не менее 7,5 МПа
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ	не менее 3,0 МПа
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ (БЕТОН) В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	не менее 0,4 МПа
ФАСОВКА	25 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	48 ШТ.

ТЕМПЕРАТУРА РАСТВОРНОЙ СМЕСИ, ОСНОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



от +5°C до +30°C

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ (ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ)

от - 40°C до + 60°C

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

F35



ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ, ЗАПЧАСТИ
и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
можно купить на сайте:

<http://shop.volma.ru/>

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ В НЕПОВРЕЖДЕННОЙ ФИРМЕННОЙ УПАКОВКЕ - 12 МЕСЯЦЕВ



ВОЛМА-ЦЕМЕНТ-АКТИВ

• ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для выравнивания стен и потолков внутри зданий, в помещениях с нормальной и повышенной относительной влажностью, а также применяется для наружных работ. Является хорошим основанием для облицовки плиткой и нанесения декоративных штукатурок. Особенно рекомендуется для помещений с повышенными санитарными требованиями, благодаря устойчивости к заражению грибком. Не предназначена для выравнивания и ремонта полов.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные основания, в том числе монолитные и сборные конструкции. Различные кладки из керамических, силикатных, пено-, газо-, шлако-, керамзитобетонных, и др. кладочных материалов. Новые и старые поверхности, оштукатуренные известковыми, цементно-песчаными и цементно-известковыми растворами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЩИНА СЛОЯ, ДОПУСКАЕМАЯ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАКОВИН, ВЫБОИН НА ПОВЕРХНОСТИ	до 30 мм для внутренних и внешних работ
РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ	12-14 кг на 1 м ²
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЛЯ СТЕН	10-15 мм
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ	10 мм
РАСХОД ВОДЫ НА ШТУКАТУРНОЙ МАШИНЕ	400-600 л/час
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	40-60 мин.
ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ	не менее 2,5 МПа
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ (бетон) В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	не менее 0,4 МПа
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА РАБОТ	48 часов
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЧАСТИЦ	1, 25 мм




для внутренних и внешних работ



12-14 кг/м²
расход



для внутренних и внешних работ



ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ, ЗАПЧАСТИ
и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
можно купить на сайте:

<http://shop.volma.ru/>

ФАСОВКА

25 кг

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

48 шт.



ВОЛМА-АКВАСЛОЙ-МН

• ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для машинного выравнивания стен и потолков внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью.

Для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой: в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративных покрытий.


ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные, в том числе шлакобетонные, керамзитобетонные, пено- и газобетонные, оштукатуренные цементно-песчаными, цементно-известковыми составами, кладки из керамического и силикатного кирпича.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЩИНА СЛОЯ, ДОПУСКАЕМАЯ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАКОВИН, ВЫБОИН НА ПОВЕРХНОСТИ	30 мм
РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ	11-12 кг на 1 м ²
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЛЯ СТЕН	10-15 мм
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ	10 мм
РАСХОД ВОДЫ НА ШТУКАТУРНОЙ МАШИНЕ	400-600 л/час
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	40-60 мин.
ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ	не менее 1,5 МПа
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ (бетон) В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	не менее 0,25 МПа

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА РАБОТ	24 часа
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЧАСТИЦ	1,25 мм



ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ, ЗАПЧАСТИ
и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
можно купить на сайте:

<http://shop.volma.ru/>

ФАСОВКА	25 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	48 ШТ.



ВОЛМА-КОРОЕД

• ДЕКОРАТИВНАЯ ЦЕМЕНТАЯ ШТУКАТУРКА
ГОСТ 54358

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для нанесения тонкослойного декоративного покрытия "короед" (бороздчатая) внутри и снаружи зданий, в том числе в фасадных теплоизоляционных системах. Полученное покрытие может быть окрашено акриловыми, силикатными и силиконовыми красками.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

из бетона, цементных штукатурок, а также в системах скрепленной теплоизоляции зданий по армирующему слою раствора штукатурно-клеевой смеси "ВОЛМА-Термофасад".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЧАСТИЦ	2,5 мм
РАСХОД СМЕСИ	3,0-4,0 кг на 1 м²
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ	0,18-0,2 л/кг
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ	не менее 2 часов
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	не менее 6,5 МПа
АДГЕЗИЯ К БЕТОНУ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	не менее 0,5 МПа
ЦИКЛЫ МОРОЗОСТОЙКОСТИ ЗАТВЕРДЕВШЕГО РАСТВОРА	F 75
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	от +5°C до +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -50°C до +70°C

ФАСОВКА

25 кг

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

48 ШТ.



низкий расход
3-4 кг/м²



армированная волокнами
трещиностойкая



на белом
цементе



ВОЛМА-ШУБА

• ДЕКОРАТИВНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА
ГОСТ 54358

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для нанесения тонкослойного декоративного покрытия "шуба" (зернистая) внутри и снаружи зданий, в том числе в фасадных теплоизоляционных системах. Полученное покрытие может быть окрашено акриловыми, силикатными и силиконовыми красками.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

из бетона, цементных штукатурок, а также в системах скрепленной теплоизоляции зданий по армирующему слою раствора штукатурно-клеевой смеси "ВОЛМА-Термофасад".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЧАСТИЦ	2,5 мм
РАСХОД СМЕСИ	4,0-5,0 кг на 1 м ²
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ	0,18-0,2 л/кг
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ	не менее 2 часов
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	не менее 6,5 МПа
АДГЕЗИЯ К БЕТОНУ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	не менее 0,5 МПа
ЦИКЛЫ МОРОЗОСТОЙКОСТИ ЗАТВЕРДЕВШЕГО РАСТВОРА	F 75
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	от +5°C до +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -50°C до +70°C

ФАСОВКА	25 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	48 ШТ.



низкий расход
4-5 кг/м²



армированная волокнами
трещиностойкая



на белом
цементе





ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ		ГИПСОВЫЕ СМЕСИ						ПОЛИМЕРНАЯ ГОТОВАЯ ШПАКЛЕВКА	ПОЛИМЕРНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ		ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ	
		ВОЛМА ARCTIC	ВОЛМА ФИНИШ	ВОЛМА СТАНДАРТ	ВОЛМА САТИН	ВОЛМА ШОВ	ВОЛМА УНИШОВ	ВОЛМА CREAM	ВОЛМА ПОЛИФИН	ВОЛМА ПОЛИМИКС	ВОЛМА АКВАСТАНДАРТ	ВОЛМА АКВА- СТАНДАРТ СВЕТЛЫЙ
Внутренние работы	Помещение с нормальной влажностью	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Помещение с повышенной влажностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Наружные работы	Фасады	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
	Цоколи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Выравнивание	Стен	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Потолков	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Виды работ	Базовые	!	!	+	!	!	!	!	!	!	+	+
	Финишные	+	+	-	+	-	!	+	+	+	-	-
	Заделка стыков ГКЛ, ГВЛ без армирующей ленты	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
	Заделка стыков ГКЛ, ГВЛ	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Основание	Штукатурка гипсовая	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
	Штукатурка цементная, цементно-известковая	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	ПГП, ГКЛ, ГВЛ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок хранения		12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	18 мес.	18 мес.	18 мес.	12 мес.	12 мес.
Упаковка		20 кг	5, 20 кг	20 кг	20 кг	5, 20 кг	5, 25 кг	4, 16 кг	19 кг	19 кг	22 кг	22 кг

⊕ Рекомендуется

⊖ Не допускается

! Допускается



ВОЛМА-ARCTIC

• БЕЛОСНЕЖНАЯ ФИНИШНАЯ
ГИПСОВАЯ ШПАКЛЕВКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для финишной (окончательной) отделки стен и потолков внутри помещений с нормальной относительной влажностью с целью получения высококачественной поверхности под покраску, оклейку обоями.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Поверхности с перепадами не более 3 мм: гипсовые оштукатуренные поверхности, поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, поверхности пазогребневых гипсовых плит, поверхности цементных штукатурок и бетонные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ	БЕЛОСНЕЖНЫЙ
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,47-0,57 л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ T = 20 °C	5-7 часов
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	100 минут
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	не менее 0,3 МПа
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	0,2-3 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	5 мм
РАСХОД СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ В 1 ММ	0,9-1,0 кг



тонкослойная



жизнеспособность
от 100 мин.



отлично
шкурится

ФАСОВКА

20 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

56 ШТ.

VOLMA-CREAM

• ГОТОВАЯ ШПАКЛЕВКА

ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ФИНИШНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется внутри сухих отапливаемых помещений для высококачественного финишного шпаклевания. Идеально подходит под покраску, поклейку обоев, декоративную штукатурку и другие финишные материалы.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Поверхности с перепадами не более 2 мм: гипсовые оштукатуренные поверхности, поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, поверхности пазогребневых гипсовых плит, поверхности цементных штукатурок и бетонные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ	БЕЛЫЙ
РАЗМЕР ФРАКЦИИ	не более 60 мкм
РАСХОД СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 1 ММ	1,6 кг/м ²
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	0-2 ММ
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +10°C до +30°C
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ	24 часа
ЦИКЛЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ/ОТТАИВАНИЯ	5 циклов

ФАСОВКА	4 КГ	16 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	88 ШТ.	39 ШТ.



ВОЛМА-ФИНИШ

• ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ
ФИНИШНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для финишной (окончательной) отделки стен и потолков внутри помещений с нормальной относительной влажностью с целью получения высококачественной поверхности под покраску, оклейку обоями и другие виды декоративной отделки.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Поверхности с перепадами не более 3 мм: гипсовые, оштукатуренные поверхности, поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, поверхности пазогребневых гипсовых плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,47-0,57 л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ T = +20 °C	5-7 часов
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	100 мин.
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	не менее 0,3 МПа
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	0,2-3 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	5 мм
РАСХОД СМЕСИ НА 1 М² ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ	0,9-1,0 кг



тонкослойная



жизнеспособность
от 100 мин.



отлично
шкурится

ФАСОВКА

5 КГ

20 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

240 ШТ.

56 ШТ.



ВОЛМА-СТАНДАРТ

• ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ
БАЗОВАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для базового выравнивания стен и потолков внутри отапливаемых помещений с нормальной относительной влажностью под оклейку обоями, покраску и другие виды декоративной отделки.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, поверхности пазогребневых гипсовых плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 1 ММ	0,8-1,0 кг на 1 м ²
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	1-5 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	8 мм
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ПРИ T= 20°C	24 часа
РАСХОД ВОДЫ	0,45-0,55 л/кг
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	120 мин.
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	не менее 0,3 МПа



исправляет
неровности
до 8 мм



отлично
шкурится



идеальна для
потолков под покраску



пластичная
при нанесении



оптимальная
жизнеспособность

ФАСОВКА

20 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

56 ШТ.



ВОЛМА-САТИН

• ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ
ФИНИШНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для финишной (окончательной) отделки стен и потолков внутри помещений с нормальной относительной влажностью с целью получения высококачественной поверхности под покраску, оклейку обоями и другие виды декоративной отделки.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные, гипсовые, оштукатуренные поверхности, поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, поверхности пазогребневых гипсовых плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ТОЛЩИНЕ 1 ММ	0,9-1,0 кг на 1 м²
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	0,2 – 3 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	5 мм
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ПРИ T = 20 °C	5-7 часов
РАСХОД ВОДЫ	0,45-0,6 л/кг
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	100 мин.
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	не менее 0,3 МПа



тонкослойная



трещиностойкая



отлично шкурится

ФАСОВКА

20 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

56 ШТ.



ВОЛМА-ШОВ

• ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ, ГКЛ, ГВЛ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для заделки стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов с утоненными кромками с использованием армирующей ленты, исправления дефектов ГКЛ и ГВЛ, трещин, выбоин, выравнивания стен и потолков с неровностями до 5 мм. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5°C до +30°C.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, ГКЛ, ГВЛ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,6-0,68 л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ T = +20 °C	24 часа
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ	1-5 мм
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	40 мин.
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	не менее 0,3 МПа
ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ	не менее 4,0 МПа
РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ ЗАДЕЛКЕ 1 М² ШВОВ ГКЛ, ГВЛ	0,25 кг
РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ ПРИ СПЛОШНОМ ШПАКЛЕВАНИИ СЛОЕМ 1 ММ	0,8-0,9 кг



держит шов
до 5 мм



безусадочная



пластичная
при нанесении



оптимальный расход при
заделке стыков ГКЛ

ФАСОВКА	5 КГ	20 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	240 ШТ.	56 ШТ.



ВОЛМА-УНИШОВ

• ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ, ГКЛ, ГВЛ БЕЗ АРМИРУЮЩЕЙ ЛЕНТЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для заделки продольных и поперечных стыков ГКЛ, ГКЛО, ГВЛ со всеми видами кромок без применения армирующей ленты, предварительного выравнивания ГКЛ, ГКЛО, ГВЛ, исправления дефектов (трещин, выбоин, щелей), шпаклевания деталей крепежа. Для выравнивания стен и потолков с неровностями до 5 мм. Для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью и температурой от +5°C до +30°C.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Стены и потолки внутри помещений: цементно-известковые и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГКЛО с утоненной, скошенной или полукруглой кромками, бетон, кирпич, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон, ГВЛ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЩИНА НАНЕСЕНИЯ МИН. / МАК.	1 мм / 5,0 мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ФРАКЦИИ	не более 0,2 мм
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,55-0,65 л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	30 мин.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа
ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ	не менее 6,0 МПа
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	не менее 0,5 МПа
РАСХОД ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 3 ММ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ КРОМОК В ШВАХ МЕЖДУ ГКЛ (ГВЛ)	0,25-0,35 кг сухой смеси на 1 п.м.



безусадочная



высокопрочная
6 МПа



применение без
армирующей ленты

ФАСОВКА

5 КГ

25 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛLETTE

240 ШТ.

45 ШТ.



ВОЛМА-ПОЛИФИН

- ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ
ФИНИШНАЯ УКРЫВИСТАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для высококачественной финишной (окончательной) отделки стен, потолков внутри помещений с нормальной относительной влажностью с целью получения высококачественной поверхности под покраску, оклейку обоями и другие виды декоративной отделки. Для ручного нанесения.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Поверхности с перепадами не более 3 мм: бетонные, гипсовые оштукатуренные поверхности, поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, поверхности пазогребневых гипсовых плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ	БЕЛОСНЕЖНЫЙ
РАСХОД ВОДЫ	0,35-0,4 л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	72 часа
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	0,2-3 мм
РАСХОД СМЕСИ НА 1 М² ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ	1,0-1,1 кг/м²
ФАСОВКА	19 КГ



ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

60 ШТ.



ВОЛМА-ПОЛИМИКС

• ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ ФИНИШНАЯ
РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для высококачественной финишной (окончательной) отделки стен, потолков внутри помещений с нормальной относительной влажностью с целью получения высококачественной поверхности под покраску, оклейку обоями и другие виды декоративной отделки. Для ручного и машинного нанесения.



ПО ОСНОВАНИЯМ:

Поверхности с перепадами не более 2 мм: бетонные, гипсовые оштукатуренные поверхности, поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, поверхности пазогребневых гипсовых плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ	БЕЛОСНЕЖНЫЙ
РАСХОД ВОДЫ	0,38-0,43 л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	24 часа
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	0,2-2 мм
РАСХОД СМЕСИ НА 1 М² ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ	1,1-1,2 кг/М²

ФАСОВКА	19 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	60 ШТ.

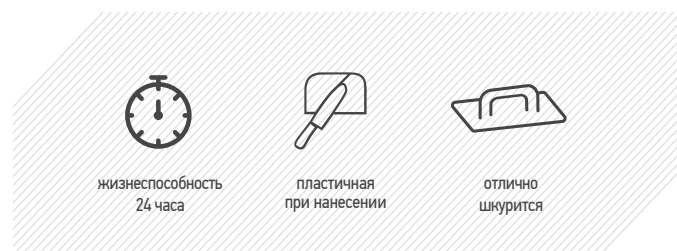

ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ, ЗАПЧАСТИ
и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
можно купить на сайте:

<http://shop.volma.ru/>



ВОЛМА-АКВАСТАНДАРТ

• ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ, АРМИРОВАННАЯ ВОЛОКНАМИ
БАЗОВАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для базового выравнивания оснований под последующую отделку декоративными покрытиями (покраску, нанесение декоративной штукатурки) внутри и снаружи помещений, в сухих, влажных и неотапливаемых помещениях. Для заделки локальных углублений, выбоин, трещин, раковин, заделки швов и стыков бетонных плит слоем до 10 мм.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные основания, в том числе шлакобетонные, керамзитобетонные, пено-, газобетонные, оштукатуренные цементно-песчаными, цементно-известковыми составами поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКСИМАЛЬНАЯ ФРАКЦИЯ НАПОЛНИТЕЛЯ	0,63 мм
ТЕМПЕРАТУРА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	от +5°C до +30°C
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,25-0,35 л
ТОЛЩИНА СЛОЯ	1-10 мм
РАСХОД ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ	1,0-1,3 кг
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	не менее 3 часов
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	2-3 суток
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ	не менее 7,5 МПа
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	не менее 0,5 МПа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ	F 25

КОЭФИЦИЕНТ ПАРПРОНИЦАЕМОСТИ

0,1 мг/м·ч·Па

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

от -50°C до +70°C



слой нанесения
1-10 мм



для фасадных
и внутренних работ



морозостойкая



армированная
волокнами

ФАСОВКА

22 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

56 ШТ.

ВОЛМА-АКВАСТАНДАРТ СВЕТЛЫЙ

• ШПАКЛЕВКА БАЗОВАЯ НА ОСНОВЕ БЕЛОГО ЦЕМЕНТА,
АРМИРОВАННАЯ ВОЛОКНАМИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для базового выравнивания оснований под последующую отделку декоративными покрытиями (покраску, нанесение декоративной штукатурки) внутри и снаружи помещений, в сухих, влажных и неотапливаемых помещениях. Для заделки локальных углублений, выбоин, трещин, раковин, заделки швов и стыков бетонных плит слоем до 10 мм.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные основания, в том числе шлакобетонные, керамзитобетонные, пено-, газобетонные, оштукатуренные цементно-песчаными, цементно-известковыми составами поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКСИМАЛЬНАЯ ФРАКЦИЯ НАПОЛНИТЕЛЯ	0,63 мм
ТЕМПЕРАТУРА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	от +5°C до +30°C
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,25-0,35 л
ТОЛЩИНА СЛОЯ	1-10 мм
РАСХОД ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ	1,0-1,3 кг
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	не менее 3 часов
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	2-3 суток
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ	не менее 7,5 МПа
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	не менее 0,5 МПа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ	F25

КОЭФИЦИЕНТ ПАРПРОНИЦАЕМОСТИ	0,1 мг/м•ч•Па
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -50°C до +70°C
ФАСОВКА	22 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	56 ШТ.







СМЕСИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ		ГИПСОВЫЕ СМЕСИ	ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ		
		ВОЛМА НИВЕЛИР ЭКСПРЕСС	ВОЛМА НИВЕЛИР ТОП	ВОЛМА НИВЕЛИР АРЕНА	ВОЛМА РОВНИТЕЛЬ ГРУБЫЙ
Внутренние работы	Помещение с нормальной влажностью	+	+	+	+
	Помещение с повышенной влажностью	—	+	+	+
Наружные работы		—	+	+	+
Основание	Бетон	+	+	+	+
	Цементная стяжка	+	+	+	+
	Система «плавающий пол»	+	+	+	+
Система «теплый пол»		+	+	+	
Срок хранения		12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.
Упаковка		20 кг	25 кг	25 кг	25 кг

 Рекомендуется

 Не допускается



ВОЛМА-НИВЕЛИР ЭКСПРЕСС

• НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ
РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для работ по выравниванию пола внутри помещений под последующие декоративные покрытия (линолеум, ламинат, керамическую плитку, паркет и т.п.) толщиной от 5 до 100 мм. Рекомендуется к применению в жилых и общественных помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Горизонтальным бетонным и цементно-песчаным. Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных и битумных пятен. Малярные покрытия должны быть удалены.

Основания обязательно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	5-100 мм
РАСХОД МАТЕРИАЛА НА ТОЛЩИНУ 10 ММ	12,5 кг/м²
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ НА МЕШОК 20 КГ	0,29-0,34 л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	40 минут
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	от +5°C до +30°C
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ЧЕРЕЗ 28 СУТОК	не менее 15 МПа
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ	не менее 1,0 МПа
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ПОЛУ	через 4-6 часов
ВОЗМОЖНОСТЬ НАГРУЖАТЬ ПОЛ	через 72 часа
ПРОИЗВОДИТЬ ПОКРЫТИЕ ПРИ ОСТАТОЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ	не более 1%



подходит
для пола



толщина
нанесения
5-100 мм



расход
12,5 кг/м²



прочность
15 МПа



пешее
хождение
4-6 часов



безусадочный

ФАСОВКА	20 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛLETTE	72 ШТ.



ВОЛМА–НИВЕЛИР ТОП

• ЦЕМЕНТНЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
ТОНКОСЛОЙНЫЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для тонкослойного высококачественного выравнивания пола под последующие декоративные покрытия (линолеум, ламинат, плитку, паркет и т.п.) толщиной от 3 до 20 мм. Рекомендуется для наружных работ, работ внутри жилых и общественных помещений, включая помещения с повышенной влажностью.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Горизонтальным бетонным и цементно-песчаным. Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных и битумных пятен. Малярные покрытия должны быть удалены. **Основания обработать грунтовкой глубокого проникновения.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	от 3 до 20 мм	ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	0,75 МПа
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ: • НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ • НА 25 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,21-0,24 л 5,25-6 л	МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	F 50
РАСХОД СМЕСИ НА 1 М² ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ	16 кг	УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ!): • КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ • ЭЛАСТИЧНЫЕ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ • ПАРКЕТНАЯ ДОСКА, ЛАМИНАТ	через 7-14 дней через 7-10 дней через 10-14 дней
ОБЪЕМНЫЙ ВЫХОД ГОТОВОГО РАСТВОРА С МЕШКА 25 КГ	16 л	ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ И НАБОРА ПРОЧНОСТИ	28 суток
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	40 мин.	ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -40°C до +70°C
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, ОСНОВАНИЯ И ВОДЫ	от +5°C до +30°C	ЦВЕТ	серый
В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕШЕГО ХОЖДЕНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ +20 °C	4-6 часов	ФАСОВКА	25 КГ
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ЧЕРЕЗ 28 СУТОК	не менее 20 МПа (M200)	ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	48 ШТ.



ВОЛМА-НИВЕЛИР АРЕНА

• ЦЕМЕНТНЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ
ДЛЯ РУЧНОГО И МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для высококачественного выравнивания толщиной от 5 до 100 мм под укладку последующих декоративных покрытий. Для наружных и внутренних работ, включая помещения с повышенной влажностью. Подходит для системы «теплый пол».

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Горизонтальным бетонным и цементно-песчаным. Основание должно соответствовать требованиям СП 29.13330.2011 и СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть сухим, прочным, без трещин и отслоения от основания, ровным с перепадами не более 100 мм. Нельзя производить заливку полов поверх свежееуложенного цементного основания! Основание обработать грунтовкой глубокого проникновения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	от 5 до 100 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	100 мм
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ: • НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ • НА 25 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,2-0,23 л 5-5,75 л
РАСХОД СМЕСИ НА 1 М² ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ	15-16 кг
ОБЪЕМНЫЙ ВЫХОД ГОТОВОГО РАСТВОРА С МЕШКА 25 КГ	16 л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	60 мин.
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, ОСНОВАНИЯ И ВОДЫ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	от +5°C до +30°C
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕШЕГО ХОЖДЕНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ +20 °C	через 24 часа
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ЧЕРЕЗ 28 СУТОК	не менее 20 МПа (М200)

ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	не менее 0,6 МПа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	F 50
УКЛАДКА ПОКРЫТИЙ (КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ!): • КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА • ЭЛАСТИЧНЫЕ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ • ПАРКЕТНАЯ ДОСКА, ЛАМИНАТ	через 7-14 дней через 7-10 дней через 10-14 дней
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ И НАБОРА ПРОЧНОСТИ	28 суток
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -40°C до +70°C
ЦВЕТ	серый

ФАСОВКА	25 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	48 ШТ.



ВОЛМА-РОВНИТЕЛЬ ГРУБЫЙ

• НАПОЛЬНАЯ СМЕСЬ ЦЕМЕНТНАЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
БАЗОВАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для базового выравнивания полов толщиной 10-80 мм (максимально 100 мм). Может применяться для ремонта цементно-песчаных стяжек, устройства полов с уклоном. Применяется снаружи зданий, внутри помещений, включая неотапливаемые и с повышенной влажностью. Подходит для системы «теплый пол».

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Горизонтальным бетонным и цементно-песчаным. Выравниваемое основание должно быть стабильным (бетонные - не менее 3 месяцев, цементно-песчаные - в «возрасте» не менее 28 суток), прочностью не менее М120, влажностью не более 4 %. Температура основания 5-30°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	10-80 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	100 мм
РАСХОД ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 ММ	18-20 кг/м²
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	от +5°C до +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	от +10°C до +30 °C
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,13-0,15 л
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ НА 25 КГ СУХОЙ СМЕСИ	3,25-3,75 л
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕШЕГО ХОЖДЕНИЯ:	
• ПРИ T = +20°C СЛОЙ 80 ММ	7 часов
• ПРИ T = ОТ 5°C ДО + 10°C СЛОЙ 80 ММ	до 12 часов

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ЧЕРЕЗ 28 СУТОК	не менее 20 МПа (М200)
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	не менее 0,3 МПа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	F 50
ЗАЛИВКА САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ ПОЛОВ, УКЛАДКА ПЛИТКИ	через 7-14 дней
УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА, ЛАМИНИРОВАННОГО ПАРКЕТА, ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ	через 3-4 недели
ФАСОВКА	25 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛLETTE	48 ШТ.





СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ		ГИПСОВЫЕ СМЕСИ		ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ			
		ВОЛМА МОНТАЖ	ВОЛМА МОНТАЖ МОРОЗ	ВОЛМА ДАЧА*	ВОЛМА БЛОК	ВОЛМА БЛОК МОРОЗОСТОЙКИЙ	ВОЛМА ТЕРМОФАСАД
Внутренние работы		+	+	+	+	+	+
Наружные работы		—	—	+	+	+	+
Монтаж при отрицательной температуре		—	+	—	—	+	—
Кладочный материал	пгп	+	+	—	—	—	—
	Пено/газобетонные блоки	—	—	—	+	+	—
	Кирпич, керамзито-бетонные блоки	—	—	+	—	—	—
Облицовка ГКЛ		+	+	—	—	—	—
Облицовка пенополистиролом и минеральной ватой		—	—	—	—	—	+
Срок хранения		12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.	12 мес.
Упаковка		30 кг	30 кг	25 кг	25 кг	25 кг	25 кг

 Рекомендуется

 Не допускается

* подходит для ручного выравнивания стен, устройства черновой стяжки и кирпича



ВОЛМА-МОНТАЖ

• КЛЕЙ ГИПСОВЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА ПГП И ГКЛ
ТОНКОСЛОЙНЫЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит, крепления гипсовых элементов, ГКЛ, ГВЛ. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +10°C до +30°C.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные и монолитные плиты, кирпичные, пенобетонные, газобетонные и оштукатуренные стены с неровной поверхностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ НА 1 М² ПРИ МОНТАЖЕ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПГП	1,5-2,0 кг
РАСХОД ПРИ МОНТАЖЕ ГКЛ	
• НА РОВНОЙ ОСНОВЕ	0,3-0,5 кг
• С НЕРОВНОЙ ОСНОВОЙ ДО 20 ММ	3,5-5 кг
• С НЕРОВНОЙ ОСНОВОЙ БОЛЕЕ 20 ММ	4-6 кг
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,45-0,55 л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	60 мин.
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ	24 часа
ТЕМПЕРАТУРА ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	от +5°C до +30°C
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗЕРНА	0,63 мм
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА	от 5 до 30 мм

РАСХОД ГОТОВОЙ СМЕСИ НА 1 М² ПОВЕРХНОСТИ	около 5,0 кг
АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ	не менее 0,3 МПа



тонкослойная



сверхпрочный
клей для ПГП



идеальная для
создания откосов

ФАСОВКА	30 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	40 ШТ.



ВОЛМА-МОНТАЖ МОРОЗ

- КЛЕЙ ГИПСОВЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА ПГП, ГКЛ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО -15°C, ТОНКОСЛОЙНЫЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит при температуре окружающей среды от -15°C до +30°C.

Для бескаркасного монтажа ГКЛ на стены при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные и монолитные плиты, кирпичные, пенобетонные, газобетонные и оштукатуренные стены с неровной поверхностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗЕРНА	0,63 мм
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА	от 5 до 30 мм
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	60 мин.
РАСХОД ВОДЫ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: • НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,45-0,55 л
РАСХОД ГОТОВОЙ СМЕСИ НА 1 М² ПОВЕРХНОСТИ	1,5-2,0 кг
ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ	24 часа
АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ	не менее 0,5 МПа
ТЕМПЕРАТУРА ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	от -15°C до +30°C



ФАСОВКА

30 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

40 ШТ.



ВОЛМА-ДАЧА

• УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ/ЦЕМЕНТНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для общестроительных работ: для каменной и кирпичной кладки; для выравнивания стен (подвалов, гаражей, фасадов зданий) слоем от 10 до 20 мм; для ремонта старой штукатурки, заделки трещин; для предварительного выравнивания полов слоем от 20 до 50 мм, ремонта старой стяжки. Для внутренних и наружных работ. Для ручного нанесения.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Для кладки: керамический и силикатный кирпич, керамзитобетонные, шлакобетонные блоки, бутовый камень.

Для выравнивания стен и полов: бетонные основания, цементно-песчаные, цементно-известковые составы, кладка из керамического и силикатного кирпича.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА:
• КЛАДОЧНОГО РАСТВОРА В ШВАХ
• ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН
• ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА

10-12 мм
10-20 мм
20-50 мм

КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ

0,16-0,18 л

РАСХОД СМЕСИ НА 1 М² ПРИ ТОЛЩИНЕ 10 ММ

18-20 кг

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВОЙ СМЕСИ

60 мин.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, ОСНОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

от 5°C до +40°C

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПРИ ТВЕРДЕНИИ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК

не менее 10 МПа (М100)

ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С БЕТОНОМ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК

не менее 0,3 МПа

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ И НАБОРА ПРОЧНОСТИ

28 суток

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

F25



для внутренних и наружных работ



для устройства стяжки 20-50 мм



для кладки 10-12 мм



для оштукатуривания 10-20 мм

ФАСОВКА

25 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

48 ШТ.



ВОЛМА-БЛОК

• СМЕСЬ ДЛЯ МОНТАЖА БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
ТОНКОСЛОЙНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для укладки блоков и плит из ячеистого бетона (пенобетона и газобетона), газосиликата, силикатных блоков и плит как внутри, так и снаружи зданий.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Поверхность основания должна быть ровной, крепкой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел, жиров. Перед укладкой первого ряда блоков или плит при необходимости выровнять базовую поверхность основания растворной смесью «ВОЛМА-Ровнитель грубый».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД НА 1 М² КЛАДКИ БЛОКОВ	17-20 кг
ЦВЕТ	серый
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ/ НА 25 КГ	0,21-0,23 / 5,25-5,75
ТЕМПЕРАТУРА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	от +5°C до +30°C
ВРЕМЯ КОРРЕКЦИИ	15 мин.
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	не менее 15 мин.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	2-5 мм
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА	2-2,5 часа
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ	не менее 0,5 МПа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	F35



тонкослойная
от 2 мм



сохраняет
теплоизоляционные
свойства блоков



оптимальная
жизнеспособность
2-2,5 часа



морозостойкость
25 циклов

ФАСОВКА

25 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

48 ШТ.



ВОЛМА-БЛОК МОРОЗОСТОЙКИЙ

• СМЕСЬ ДЛЯ МОНТАЖА БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРИ t до -15°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для укладки блоков и плит из ячеистого бетона (пенобетона и газобетона), газосиликата, силикатных блоков и плит как внутри, так и снаружи зданий при положительных и отрицательных температурах.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Поверхность основания должна быть ровной, крепкой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел, жиров. Перед укладкой первого ряда блоков или плит при необходимости выровнять базовую поверхность основания растворной смесью «ВОЛМА-Ровнитель грубый».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ	серый	АДГЕЗИЯ ПОСЛЕ 25 ЦИКЛОВ ЗАМ. ОТ.	не менее 0,5 МПа
РАСХОД СМЕСИ НА 1М² ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1ММ	1,4 кг	МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	F35
РАСХОД СМЕСИ НА 1 М³ БЛОКОВ	17-20 кг	 наносится тонким слоем от 2 мм  сохраняет теплоизоляционные свойства блоков  оптимальная жизнеспособность  монтаж при отрицательных температурах  морозостойкость 35 циклов	
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ / 25 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,21-0,23 / 5,25-5,75	ФАСОВКА	25 КГ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	2-5 мм	ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛLETTE	48 ШТ.
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	не менее 15 мин.		
ВРЕМЯ КОРРЕКЦИИ	не менее 15 мин.		
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ: ПРИ $T = -10^{\circ}\text{C}$ ПРИ $T = -15^{\circ}\text{C}$	120-150 мин. 90 мин.		
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	от -15°C до $+30^{\circ}\text{C}$		
АДГЕЗИЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ	не менее 0,5 МПа		



ВОЛМА-ТЕРМОФАСАД

• ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ
ГОСТ 54359

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для крепления минеральной, каменной (базальтовой) ваты или пенополистирольных плит и создания на них базового штукатурного слоя, армированного стекло-сеткой.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Стены из бетона, красного, керамического и силикатного кирпича, силикатных и керамзитобетонных блоков и блоков из ячеистого бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЩИНА СЛОЯ	2-10 мм
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,2-0,24 л
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ	не менее 2 часов
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	не менее 4,0 МПа
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК	не менее 10,0 МПа
АДГЕЗИЯ К БЕТОНУ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК АДГЕЗИЯ К ПЕНОПОЛИСТИРОЛУ В ВОЗРАСТЕ 28 СУТОК АДГЕЗИЯ К МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЕ В ВОЗРАСТЕ 3 СУТОК	1,0 МПа 0,1 МПа разрыв по плите
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ЗАТВЕРДЕВШЕГО РАСТВОРА	F 100
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ПО МАССЕ ЧЕРЕЗ 28 СУТОК	не более 15%
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	от +5°C до +30°C


РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ:

- ПРИ ПРИКЛЕИВАНИИ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ ПОЛОСКОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ И ТОЧКАМ ПОСЕРЕДИНЕ)
- ПРИ ПРИКЛЕИВАНИИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ (НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ ПОЛОСКОЙ ПО ПЕРИМЕТРУ И ТОЧКАМ ПОСЕРЕДИНЕ)
- ПРИ СОЗДАНИИ БАЗОВОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ НА МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТАХ

от 5 кг/м²

от 6 кг/м²

5 кг/м²



высокопрочный
10 МПа



повышенная адгезия
с основанием



для создания
армирующего слоя



для пенополистирола
и минеральной ваты



морозостойкий

ФАСОВКА

25 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛLETTE

48 ШТ.





ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ		ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ				
		ВОЛМА ИНТЕРЬЕР	ВОЛМА КЕРАМИК	ВОЛМА КЕРАМИК ПЛЮС	ВОЛМА МУЛЬТИКЛЕЙ	ВОЛМА 1МПа
Внутренние работы	Отапливаемые помещения	+	+	+	+	+
	Неотапливаемые помещения	—	+	+	+	+
Наружные работы		—	+	+	+	—
Лестничные марши		—	—	—	+	—
Основание	Теплый пол	—	—	+	+	+
	ГКЛ, ГВЛ, ПГП, гипсовые конструкции	+	+	+	+	+
	Бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые штукатурки, цементные стяжки	+	+	+	+	+
	Пено/газобетонные блоки	+	+	+	+	+
Керамическая плитка	Стены	+	+	+	+	+
	Пол	+	+	+	+	+
Керамогранит	Стены	—	—	+	+	—
	Пол	!	!	+	+	+
Искусственный или натуральный камень	Стены	—	—	!	+	—
	Пол	+	+	+	+	+
Формат плитки	S= до 900 см ²	+	+	+	+	+
	S= более 900 см ²	—	—	+	+	—
Упаковка		25 кг	25 кг	25 кг	25 кг	25 кг

⊕ Рекомендуется

! Допускается

— Не допускается

* для керамической плитки и керамогранита на пол



ВОЛМА-ИНТЕРЬЕР

• ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера в сухих и влажных помещениях различного назначения. Может быть использован для облицовки полов керамогранитом малого и среднего размера. Рекомендуется использовать для внутренних работ.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные цементными и цементно-известковыми составами, цементные стяжки, пенобетон, газобетон, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЩИНА СЛОЯ	2-5 мм
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	от +5°C до +30°C
ЦВЕТ	серый
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,18-0,22 л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА	3 часа
ВРЕМЯ КОРРЕКЦИИ	5 мин.
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	10 мин.
ВРЕМЯ ТВЕРДЕНИЯ	24 часа
АДГЕЗИЯ К БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ ЧЕРЕЗ 28 СУТОК: • ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ	не менее 0,5 МПа



для керамической
плитки



для внутренних
работ



экономичный

ФАСОВКА

25 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

48 ШТ.



ВОЛМА-КЕРАМИК

• ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера в сухих и влажных помещениях различного назначения. Может быть использован для облицовки полов керамогранитом малого и среднего размера. Рекомендуется использовать для внутренних и наружных работ.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные цементными и цементно-известковыми составами, цементные стяжки, пенобетон, газобетон, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТОЛЩИНА СЛОЯ	2-5 мм
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	от +5°C до +30°C
ЦВЕТ	серый
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,18-0,22 л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА	3 часа
ВРЕМЯ КОРРЕКЦИИ	10 мин.
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	10 мин.
ВРЕМЯ ТВЕРДЕНИЯ	24 часа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	F 35

АДГЕЗИЯ К БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ ЧЕРЕЗ 28 СУТОК:

- ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ
- ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ В ВОДЕ
- ПОСЛЕ 25 ЦИКЛОВ ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ХРАНЕНИЕМ В ВОДЕ

не менее 0,5 МПа

не менее 0,5 МПа

не менее 0,5 МПа



подходит
для керамогранита
30х30 на пол



для внутренних
и наружных работ



морозостойкий



влагостойкий



укладка плитки
сверху вниз

ФАСОВКА

25 кг

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

48 шт.



ВОЛМА-КЕРАМИК ПЛЮС

• ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА
ВЛАГОСТОЙКИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для облицовки стен и полов керамической плиткой и керамогранитом малого и среднего размера в сухих и влажных помещениях различного назначения. Может быть использован для облицовки натуральным камнем с малым весом. Применим для облицовки «теплого пола».

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные цементными и цементно-известковыми составами, цементные стяжки, пенобетон, газобетон, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
ТОЛЩИНА СЛОЯ	2-5 мм
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	от +5°C до +30°C
ЦВЕТ	серый
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,18-0,22 л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА	3 часа
ВРЕМЯ КОРРЕКЦИИ	10-15 мин.
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	15 мин.
ВРЕМЯ ТВЕРДЕНИЯ	24 часа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	F 35

АДГЕЗИЯ К БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ ЧЕРЕЗ 28 СУТОК:

- ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ
- ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ В ВОДЕ
- ПОСЛЕ ТЕПЛОВОГО СТАРЕНИЯ
- ПОСЛЕ 25 ЦИКЛОВ ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ХРАНЕНИЕМ В ВОДЕ

не менее 0,6 МПа
не менее 0,6 МПа
не менее 0,5 МПа

не менее 0,5 МПа



применим
для керамогранита
на стенах



для внутренних
и наружных работ



морозостойкий



подходит
для теплого пола



укладка плитки
сверху вниз

ФАСОВКА	25 КГ
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛLETTE	48 ШТ.



ВОЛМА-МУЛЬТИКЛЕЙ

• ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ ПЛИТКИ
И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для облицовки стен и полов керамической плиткой и плиткой большого размера из керамогранита, гранита, натурального и искусственного камня.

Для внутренних и наружных работ. Применим в системе «теплый пол».

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные цементными и цементно-известковыми составами, цементные стяжки, пенобетон, газобетон, гипсовые конструкции, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ НА 1 М² ПОВЕРХНОСТИ:

- ПРИ НАНЕСЕНИИ ЗУБЧАТЫМ ШПАТЕЛЕМ (ЗУБ 8Х8 ММ)
- ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ

3 кг
1,3 кг

ТОЛЩИНА СЛОЯ

3-20 мм

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

от +5°C до +30°C

ЦВЕТ

серый

РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ

0,22-0,26 л

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА

3 часа

ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ ПЛИТКИ

15 мин.

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ

20 мин.

ВРЕМЯ ТВЕРДЕНИЯ

24 часа

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

F 100

АДГЕЗИЯ К БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ ЧЕРЕЗ 28 СУТОК:

- ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ
- ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ В ВОДЕ
- ПОСЛЕ ТЕПЛОВОГО СТАРЕНИЯ
- ПОСЛЕ 25 ЦИКЛОВ ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ХРАНЕНИЕМ В ВОДЕ

не менее 1,25 МПа
не менее 0,5 МПа
не менее 0,5 МПа

не менее 0,5 МПа



для внутренних
и наружных работ



морозостойкий



подходит
для «теплого пола»



применим
для керамогранита
на стенах



подходит для
частичного выравнивания
3-20 мм

ФАСОВКА

25 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

48 ШТ.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ В НЕПОВРЕЖДЕННОЙ ФИРМЕННОЙ УПАКОВКЕ - 12 МЕСЯЦЕВ



ВОЛМА-1 МПа

• ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера в сухих и влажных помещениях различного назначения. Может быть использован для облицовки полов керамогранитом малого и среднего размера, подходит для применения в системе "теплый пол". Рекомендуется использовать для внутренних работ.

ПО ОСНОВАНИЯМ:

Оштукатуренным цементно-песчаными и цементно-известковыми составами, бетонным основаниям, а также для облицовки цементных стяжек и гипсовых конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ НА 1 М² ПОВЕРХНОСТИ
- ПРИ НАНЕСЕНИИ ЗУБЧАТЫМ ШПАТЕЛЕМ
С ЗУБОМ 8Х8 ММ
- ПРИ НАНЕСЕНИИ ЗУБЧАТЫМ ШПАТЕЛЕМ
С ЗУБОМ 10Х10 ММ
- ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ

3,5 кг

4,5 кг
1,3 кг

ТОЛЩИНА СЛОЯ

2-5 мм

ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

от +5°C до +30°C

РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ

0,18-0,22 л

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА

3 часа

ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ ПЛИТКИ

10 мин.

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ

10 мин.

ВРЕМЯ ТВЕРДЕНИЯ

24 часа

ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ

0,8-1 МПа

ФАСОВКА

25 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

48 ШТ.







ГИПС





ВОЛМА-АЛЕБАСТР

• ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для изготовления строительных изделий всех видов и при производстве строительных работ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Внутри зданий.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

- Высокая марочная прочность.
- Эластичность готовой смеси позволяет изготавливать гипсовые декоративные элементы.
- Хорошие литьевые качества раствора используют при отливке форм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОРОШОК СОСТАВ

полугидрат
сульфата кальция

ОСТАТОК НА СИТЕ 0,2 ММ

4-6%

ГОТОВАЯ МАССА

РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ ПОРОШКА

0,6-0,7 л

НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ

не ранее 6 мин.

КОНЕЦ СХВАТЫВАНИЯ

не позднее 30 мин.

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА

не менее 5 МПа



ФАСОВКА


5 КГ

30 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ

240 ШТ.

40 ШТ.

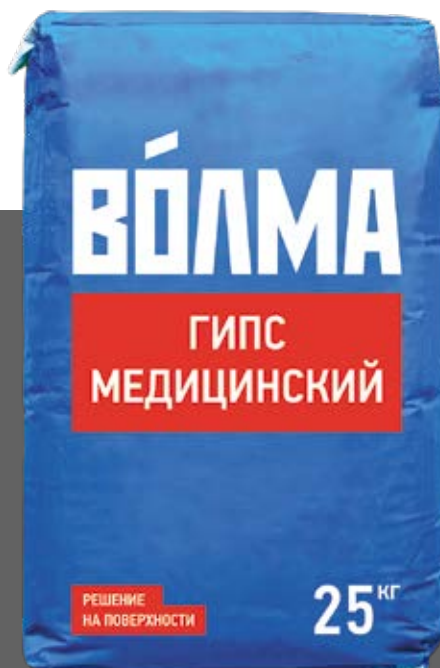

ВОЛМА-ГИПС МЕДИЦИНСКИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Материал для изготовления временных протезов, муляжных слепков и иммобилизующих повязок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

В медицинских учреждениях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

- Экологически полностью безопасен для здоровья.
- Абсолютно безвреден при контакте с кожей человека.
- Высокая скорость схватывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОРОШОК СОСТАВ

полугидрат
сульфата кальция

ОСТАТОК НА СИТЕ 0,2 ММ

не более 6%

рН

6-7

ГОТОВАЯ МАССА

РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ ПОРОШКА

0,63-0,69 л

НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ

не ранее 2,5 мин.

КОНЕЦ СХВАТЫВАНИЯ

не позднее 12 мин.

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА

не менее 5 МПа

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА

не менее 2,5 МПа



для внутренних
работ

ФАСОВКА

5 КГ

25 КГ

ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛLETTE

240 ШТ.

45 ШТ.

ВІЛМА
РЕШЕНИЕ НА
ПОВЕРХНОСТИ

ГОСТ

СДЕЛАНО
В СООТВЕТСТВИИ С



ГИПСОКАРТОН (ГКЛ)


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	ГКЛ 12,5 мм обычный	ГКЛ 9,5 мм обычный	ГКЛВ 12,5 мм влагостойкий	ГКЛВ 9,5 мм влагостойкий	ГКЛО 12,5 мм огнестойкий	ГКЛВО 12,5 мм ВЛАГО- ОГНЕСТОЙКИЙ	ГКЛВОУ 12,5 мм ВЛАГО- ОГНЕСТОЙКИЙ УСИЛЕННЫЙ
Внутри сухих помещений (холлы, спальни, коридоры)	+	+	+	+	+	+	+
Внутри влажных помещений (ванны, с/узлы, кухни)	-	-	+	+	-	+	+
Устройство перегородок на металлокаркасе	+	l	+	l	+	+	+
Устройство потолка на металлокаркасе	+	l	+	l	+	+	+
Облицовка стен на металлокаркасе	+	l	+	l	+	+	+
Облицовка стен с применением монтажного клея	+	+	+	+	+	+	+
Криволинейные конструкции (стен, потолка)	+	+	+	+	+	+	+
Облицовка конструкций с целью повышения их огнестойкости и в помещениях с повышенной пожарной опасностью	-	-	-	-	+	+	+

+ Рекомендуется

l Допускается

- Не допускается

ГИПСОКАРТОН (ГКЛ)

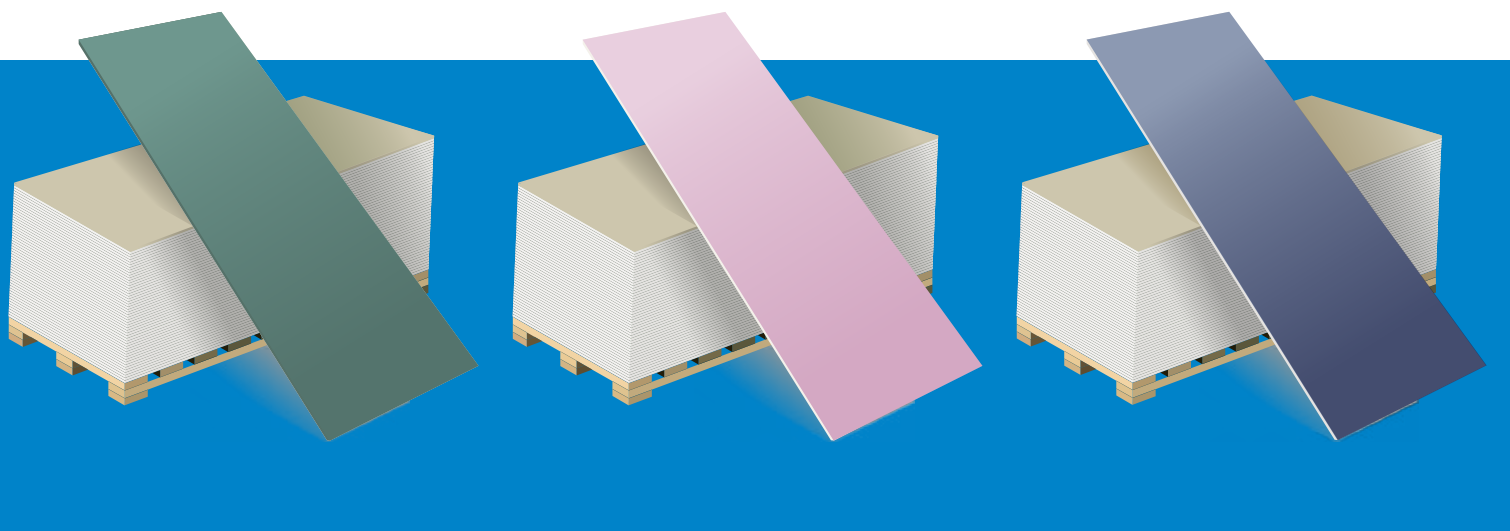

ЧТО ТАКОЕ ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ВОЛМА?

Гипсокартонные листы ВОЛМА – это листовой отделочный материал, выполненный из экологически безопасного гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон прочным строительным картоном. Продольные кромки, типа УК (утоненная кромка), заваляцованы картоном. Поперечные ровно обрезаны.

ВИДЫ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ВОЛМА:

ГКЛ ВОЛМА выпускается нескольких видов:

ГКЛ обычный (картон серого цвета) – применяется внутри отапливаемых помещений с сухим и нормальным влажностными режимами.

ГКЛВ влагостойкий (зеленого цвета), гипсовый сердечник содержит гидрофобизатор, снижающий водопоглощение, – применяется внутри отапливаемых помещений с сухим, нормальным или влажным режимами.

ГКЛО огнестойкий (лицевая сторона розовая, тыльная сторона серая) – применяется внутри отапливаемых помещений с сухим

и нормальным влажностными режимами. ГКЛВО влагоогнестойкий (лицевая сторона розовая, тыльная сторона зеленая) – применяется внутри отапливаемых помещений с сухим, нормальным и мокрым влажностными режимами.

ГКЛВОУ (лицевая сторона серо-голубого цвета, тыльная сторона серая) – специально разработанный для увеличения звукоизоляции конструкций гипсокартонный лист с повышенной плотностью гипсового сердечника (880 кг/м³) и армированием стекловолокном.

ГКЛ ВОЛМА ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- для однослойной и многослойной облицовки стен и потолков на металлическом или деревянном каркасе;
- для облицовки стен бескаркасным [клеевым] способом;
- для монтажа однослойных и многослойных перегородок на металлическом и деревянном каркасе;
- для монтажа криволинейных каркасных конструкций;
- для создания декоративных бескаркасных элементов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	ГКЛ (СтП - строительная плита)		ГКЛВ (СтПВ - строительная плита влагостойкая)		ГКЛО (СтПО - строительная плита с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени)	ГКЛВО (СтПВО - строительная плита влагостойкая, с повышенной сопротив- ляемостью воздействию открытого пламени)	ГКЛВОУ (СтПВО - строительная плита влагостойкая для звукоизо- ляции, с повышенной плотностью гипсового сердечника (880 кг/м³) и армированием стекловолокном)
ДЛИНА	2500 мм	2500 мм	2500 мм	2500 мм	2500 мм	2500 мм	2500 мм
ШИРИНА	1200 мм	1200 мм	1200 мм	1200 мм	1200 мм	1200 мм	1200 мм
ТОЛЩИНА	9,5 мм	12,5 мм	9,5 мм	12,5 мм	12,5 мм	12,5 мм	12,5 мм
МАССА НА 1 М² ЛИСТА НЕ БОЛЕЕ	до 7,5 кг	до 9,5 кг	до 7,5 кг	до 9,5 кг	до 10 кг	до 10 кг	11,5 кг
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ			не более 25%		-	не более 25%	не более 25%
КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ НА ПАЛLETTE, ШТ.	66	50	66	50	50	50	50

ПРЕИМУЩЕСТВА ГКЛ ВОЛМА:

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА

Продукция ВОЛМА производится на новейшем импортном оборудовании профессионалами с большим опытом работы.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Постоянный контроль качества на всех этапах производства позволяет выпускать продукцию стабильно высокого качества.

ПРОСТОТА И УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

Технологичность гипсокартонных листов ТМ ВОЛМА позволяет быстро и качественно решать самые трудные задачи при монтаже перегородок, облицовке стен и потолков, при выполнении сложных криволинейных конструкций.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ГКЛ изготавливается из высококачественного гипса и специального строительного картона, которые при соблюдении правил монтажа обеспечивают долгий срок эксплуатации.

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

В случае образования дефектов — пробоины, царапины или сколы, полученных в процессе монтажа или эксплуатации, листы гипсокартона легко поддаются заделке, шпаклеванию и повторному окрашиванию.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГКЛ ВОЛМА:

Гипсокартонные листы ВОЛМА изготавливаются из экологически безопасных материалов: гипса, строительного картона и специальных модифицирующих добавок. Безопасность материала подтверждена соответствующими сертификатами.

Группа горючести — Г1 (слабогорючие).

Группа воспламеняемости — В2 (умеренно воспламеняемые), ГКЛВОУ — В1 (трудновоспламеняемые).

Группа дымообразующей способности — Д1 (с малой дымообразующей способностью).

Группа токсичности Т1 (малоопасные).

Класс Огнестойкости — КМ2, ГКЛВОУ — КМ1.





ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ (ПГП)


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	ПГП 80 ММ ОБЫЧНАЯ ПУСТОТЕЛЯ	ПГП 80 ММ ОБЫЧНАЯ ПОЛНОТЕЛЯ	ПГП 100 ММ ОБЫЧНАЯ ПОЛНОТЕЛЯ	ПГП 80 ММ ВЛАГОСТОЙКАЯ ПУСТОТЕЛЯ	ПГП 80 ММ ВЛАГОСТОЙКАЯ ПОЛНОТЕЛЯ	ПГП 100 ММ ВЛАГОСТОЙКАЯ ПОЛНОТЕЛЯ
Внутри сухих помещений (холлы, спальни, коридоры)	+	+	+	+	+	+
Внутри влажных помещений (ванны, с/узлы, кухни)	-	-	-	+	+	+
Внутри помещений с высокой влажностью (сауны, бани)	-	-	-	-	-	-
Вне помещений и внутри неотапливае- мых (включая балконы, лоджии)	-	-	-	-	-	-
Межкомнатные перегородки*	+	+	+	+	+	+
Межквартирные перегородки (двой- ные*)	+	+	+	+	+	+

+ Рекомендуется

- Не допускается

* несущие перегородки

ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ (ПГП)

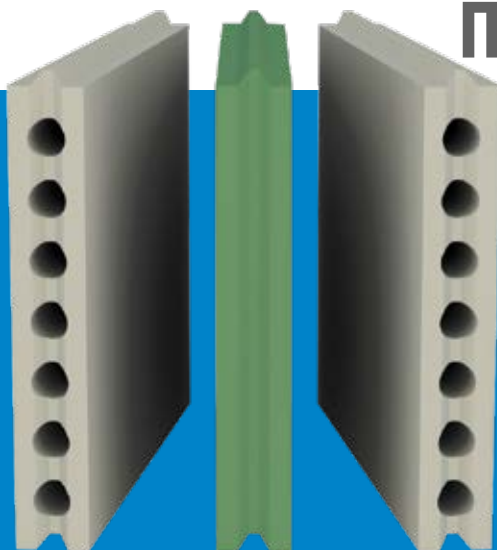

ЧТО ТАКОЕ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ (ПГП) ВОЛМА?

ПГП ВОЛМА – это гипсовые плиты, изготовленные из экологически безопасного природного материала по литьевой технологии. Плиты выпускаются прямоугольной формы, на стыковочных поверхностях есть паз или гребень.

ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПГП:

ПГП ВОЛМА ВЫПУСКАЮТСЯ ДВУХ ВИДОВ:

- ПГП обычная – применяется для монтажа межкомнатных и межквартирных перегородок внутри отапливаемых помещений с сухим и нормальным режимом.
- ПГП влагостойкая – применяется для монтажа межкомнатных и межквартирных перегородок внутри отапливаемых помещений с сухим, нормальным и влажным режимом.

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОНТАЖА 1 М² ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПГП ВОЛМА*:

ПГП.....	3 шт.
Клей «ВОЛМА-Монтаж».....	2 кг
Скоба С-1.....	1 шт.
Дюбель-гвоздь 6х40мм	2,6 шт.
Саморез 3,5*35	2,6 шт.
Монтажная пена	0,95 л

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА ПГП ВОЛМА:

- Гладкая глянцевая поверхность не требует штукатурных работ.
- Точность геометрии пары паз-гребень облегчает монтаж плит.
- Материал легко обрабатывается ручным инструментом.
- Проемы шириной до 900 мм монтируются без дополнительных перемычек.
- Технологические пустоты в пустотелых ПГП облегчают прокладку коммуникаций.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПГП ВОЛМА:

ЭКОНОМИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Хорошие геометрические размеры и ровная, глянцевая поверхность позволяют собирать стены с минимальными отклонениями, без дополнительного оштукатуривания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТИП	ПУСТОТЕЛАЯ				ПОЛНОТЕЛАЯ	
ВИД	ПГП обычная	ПГП влагостойкая	ПГП обычная	ПГП влагостойкая	ПГП обычная	ПГП влагостойкая
ГАБАРИТЫ	667x500x80 мм				667x500x100 мм	
ЦВЕТ. МАРКИРОВКА	-	зеленый	-	зеленый	-	зеленый
ВЕС ПЛИТЫ	не более 23 кг	не более 23 кг	не более 30 кг	не более 30 кг	не более 37 кг	
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	-	не более 5%	-	не более 5%	-	не более 5%
ПРОЧНОСТЬ ПРИ СЖАТИИ	5,0 МПа				5,0 МПа	
ПРОЧНОСТЬ ПРИ СГИБЕ	2,4 МПа				2,4 МПа	
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	43 Дб		44 Дб		47 Дб	
ОТПУСКНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	не более 8%					
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ	0,11мг/м²·ч·Па					
КОЭФФ. ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ	0,29-0,35 Вт/м°С					

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Система паз-гребень упрощает монтаж перегородок и увеличивает скорость выполнения работ. Высокая производительность - до 20 м² в день.

ЭКОНОМИЯ ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ

После монтажа ПГП вы получаете поверхность, готовую к отделке финишными покрытиями, а значит, толщина перегородок составляет всего 80 мм или 100 мм (в зависимости от типа плиты).

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

Сокращение количества дополнительных материалов, вида и сроков выполняемых работ позволяет удешевить стоимость 1 м² готовой продукции.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Использование экологически безопасного гипса, отработанная технология производства и соблюдение правил монтажа дают возможность создавать безопасный продукт с неограниченным сроком эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПГП ТМ ВОЛМА:

Группа горючести — НГ (негорючие).

КОЛИЧЕСТВО НА ПАЛЛЕТЕ:

плиты толщиной 80 мм - 30 шт;
плиты толщиной 10 мм - 24 шт.





ГРУНТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ		ВОЛМА ИНТЕРЬЕР	ВОЛМА УНИВЕРСАЛ	ВОЛМА КОНТАКТ
Для внутренних работ		+	+	+
Для наружных работ		—	+	+
Тип поверхности	Старая краска, стеклоблоки, бетон	—	—	+
	Кирпич, цементные штукатурки	+	+	—
	Пено/газобетонные блоки	—	+	—
	ПГП, ГКЛ, гипсовые штукатурки	+	+	—
Тип наносимого материала	Штукатурка	—	+	+
	Шпаклевка	+	+	—
	Покраска	+	+	—
	Оклейка обоями	+	+	—
	Облицовка плитки	—	+	+
	Наливной пол, стяжка	—	+	—
Срок хранения		12 мес.	12 мес.	12 мес.
Упаковка		5, 10 л	5, 10 л	5, 10 л

 Рекомендуется

 Не допускается

* Для цементных штукатурок

ВОЛМА-ИНТЕРЬЕР

• ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для подготовки сильно впитывающих оснований (ПГП, ГКЛ/ГВЛ, штукатурки) под окраску, оклейку обоями, шпаклевание и нанесение декоративных составов. Грунтовка «ВОЛМА-Интерьер» обеспечивает снижение впитывающей способности основания. Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием, снижает расход окрасочных материалов, укрепляет слабые поверхности. Создает паропроницаемую пленку, позволяющую поверхности дышать. Обладает антисептическими свойствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВА	дисперсия стирол-акрилатная
РАСХОД	50-100 мл/м²
ЦВЕТ ПЛЕНКИ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	прозрачный
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	до 3 часов
ТЕМПЕРАТУРА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	от +5°C до +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ/ТРАНСПОРТИРОВКИ	от -25°C до +30°C
ЦИКЛЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ/ОТТАИВАНИЯ	не менее 5 циклов



ФАСОВКА	5 Л	30 Л
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛЛЕТЕ	108 ШТ.	50 ШТ.

ВОЛМА-УНИВЕРСАЛ

• ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для подготовки сильно впитывающих оснований (ПГП, ГКЛ/ГВЛ, штукатурки, шпаклевки, цементные стяжки, кирпич, пено- и газобетон) под окраску, оклейку обоями, шпаклевание и нанесение декоративных составов, под оштукатуривание, облицовку плиткой, устройство стяжек.

Грунтовка «ВОЛМА-Универсал» обеспечивает снижение впитывающей способности основания. Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием, снижает расход окрасочных материалов, укрепляет слабые поверхности.

Повышает растекаемость нивелирующих смесей. Связывает остаточную пыль, предотвращает пересыхание растворов смесей в тонком слое. Обладает антисептическими свойствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВА	дисперсия стирол-акрилатная
РАСХОД	100-150 мл/м²
ЦВЕТ ПЛЕНКИ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	прозрачный
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	до 3 часов
ТЕМПЕРАТУРА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	от +5°C до +30°C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ/ТРАНСПОРТИРОВКИ	от -25°C до +30°C
ЦИКЛЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ/ОТТАИВАНИЯ	не менее 5 циклов



ФАСОВКА	5 Л	30 Л
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛLETTE	108 ШТ.	50 ШТ.

ВОЛМА-КОНТАКТ

• ГРУНТОВКА СТИРОЛ-АКРИЛАТНАЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для создания шероховатости, подготовки гладких, плотных, слабо впитывающих оснований (бетон, натуральный камень, масляная краска) к нанесению штукатурных смесей, плиточного клея и других материалов.

Увеличивает прочность сцепления штукатурки, плиточного клея и других материалов с основанием. Укрепляет слабые основания, снижает возможность появления трещин. Обладает антисептическим действием. В отличие от грунтовок на основе ПВА имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОСНОВА	дисперсия стирол-акрилатная
РАСХОД	200-300 мл/м ²
ЦВЕТ ГРУНТОВКИ	голубой
ЦВЕТ ПЛЕНКИ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	прозрачный
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	до 4 часов
ТЕМПЕРАТУРА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ	от +5°C до +30°C



для фасадов и внутренних работ

ФАСОВКА	5 л	10 л
ВМЕСТИМОСТЬ В ПАЛLETTE	60 ШТ.	48 ШТ.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«ВОЛМА. Рассчитай ремонт»

